



點擊「設定」



選擇「一般」



選擇「資訊」



如果此處有「EID」項目並且顯示 32 位數字，則該設備支援 eSIM。



點擊「設定」



選擇「行動網路」




選擇「新增 eSIM」



選擇「使用 QR 碼」

※請注意，不同 iOS 版本顯示方式可能有所不同，敬請理解。

05

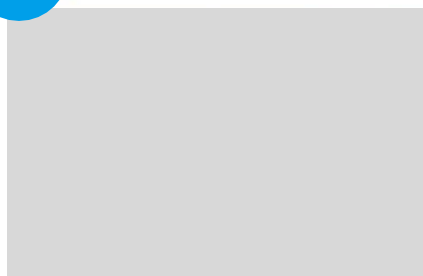**掃描行動條碼**

將電信業者的行動條碼放在方框中。

[更多內容...](#)

[手動輸入詳細資訊](#)

掃描購買後通過電子郵件收到的「發貨單」上顯示的 QR 碼。

06

**啟用 eSIM**

你來自 Hutchison HK 的新 eSIM 已準備好可供啟用。

注意：點擊「繼續」後，
Minpaku eSIM 將被激活。

繼續

點擊「繼續」

07

**行動方案設定完成**

你的 Hutchison HK eSIM 現在已在此 iPhone 上啟用。

完成

如果出現此顯示，則表示已成功讀取。


下一頁為可選設置

建議考慮到可能會激活多個 eSIM，進行名稱變更等操作。

08

行動方案標籤

選擇每個行動方案的標籤。

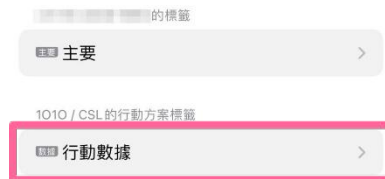

繼續

選擇「行動數據通信」

09

選擇用途為「旅行」，
並輸入自訂名稱
「Minpaku eSIM」。

1

行動方案標籤

選擇每個行動方案的標籤。



繼續

輸入完成後，點擊「繼續」。

1

預設號碼

你的預設號碼會用來與非
聯絡人通話或傳送訊息。你可以隨時在「聯絡人」App
中為聯絡人指定偏好號碼。

繼續

請選擇預設網路為主要使
用的「主線路」。
接著，點擊「繼續」。



此處也選擇「主線路」以避免影響主要使用的網路，然後點擊「繼續」。




デフォルト回線は、メインで使っている「主回線」を選択してください。その後、「完了」をタップします。



這樣就準備完成了。您可以根據需要選擇開啟或關閉 Minpaku eSIM。

請注意，若刪除已設定的 eSIM 資訊，則需重新發行 eSIM。

※eSIM 重新發行的服務時間為日本時間 12:00 至 20:00。

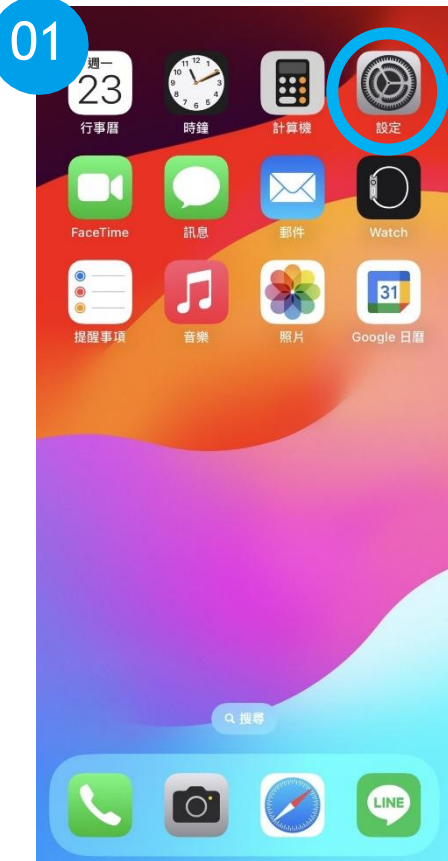

點擊「設定」



選擇「行動網路」



選擇「新增 eSIM」



選擇「使用 QR 碼」

03

設定 eSIM 的方法〈手動輸入〉

iOS

05

掃描行動條碼

將電信業者的行動條碼放在方框中。

[更多內容...](#)

[手動輸入詳細資訊](#)

選擇
「手動輸入詳細信息」

06

輸入啟用碼

輸入電信業者提供的啟用資訊。


SM-DP+ 位址

啟用碼

確認碼 可留空

若你的電信業者已提供確認碼，需要輸入。

※不需要輸入確認代
碼。

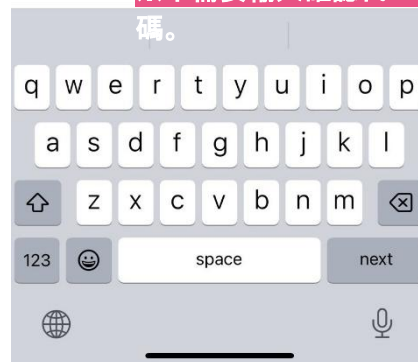

將購買後通過電子郵件收到的「發貨單」郵件中的代碼複製並貼上。

07

輸入啟用碼

輸入電信業者提供的啟用資訊。

SM-DP+ 位址

啟用碼

確認碼 可留空

若你的電信業者已提供確認碼，需要輸入。

輸入 SM-DP+ 地址和激活碼後，選擇右上角的「下一步」。

08



啟用 eSIM

你來自 Hutchison HK 的新 eSIM 已準備好可供啟用。

注意：點擊「繼續」後，Minpaku eSIM 將被激活。

繼續

點擊「繼續」

※請注意，不同 iOS 版本顯示方式可能有所不同，敬請理解。

Minpaku
eSIM

09



行動方案設定完成

你的 Hutchison HK eSIM 現
在已在此 iPhone 上啟用。

完成

如果出現此顯示，則表示
已成功讀取。

下一頁為可選設置




建議考慮到可能會激活多個
eSIM，進行名稱變更等操作。

※請注意，不同 iOS 版本顯示方式可能有所不同，敬請理解。



選擇「行動數據通信」

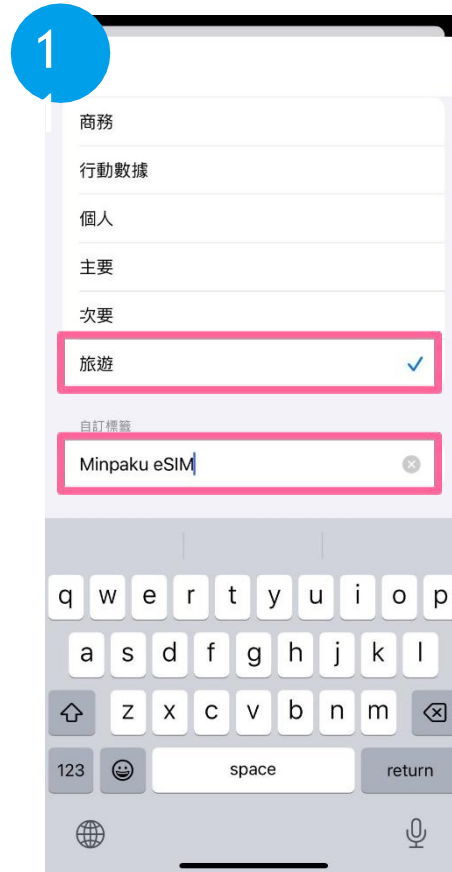

選擇用途為「旅行」，並輸入自訂名稱「Minpaku eSIM」。



輸入完成後，點擊「繼續」。



請選擇預設網路為主要使用的「主線路」。
接著，點擊「繼續」。



此處也選擇「主線路」以避免影響主要使用的網路，然後點擊「繼續」。



デフォルト回線は、メインで使っている「主回線」を選択してください。その後「完了」をタップします。



這樣就準備完成了。您可以根據需要選擇開啟或關閉 Minpaku eSIM。

請注意，若刪除已設定的 eSIM 資訊，則需重新發行 eSIM。

※eSIM 重新發行的服務時間為日本時間 12:00 至 20:00。




點擊「設定」



當您在旅行時想要使用時，打開「設定」，選擇「行動網路」。



選擇「行動數據通信」。

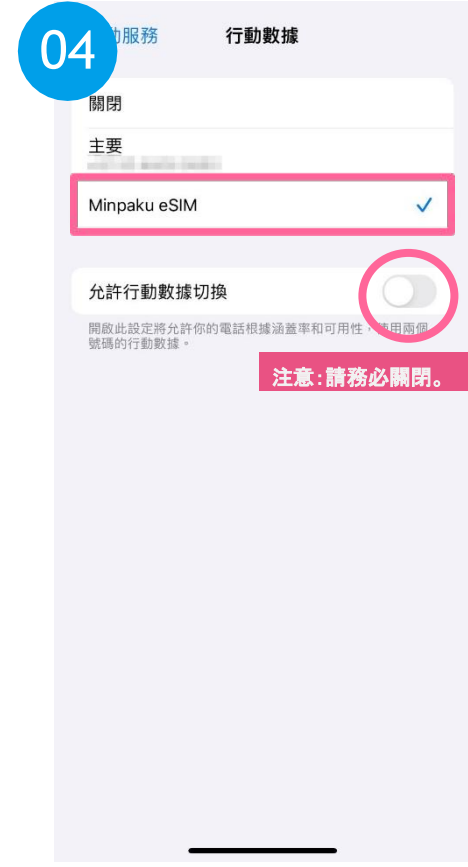

使用する回線に副回線を選択。ここでは前コーナーで設定した「Minpaku eSIM」を選択。その後、「戻る」で前画面へ戻ってください。

05



選擇副線路「Minpaku eSIM」。

06



如果數據漫遊處於關閉狀態，請將其開啟。

07



「戻る」で前画面に戻って「主回線」を選択します。

08



建議將「漫遊」設置為關閉，以免使用主線路進行通信。

請注意，若刪除已設定的
eSIM 資訊，則需重新發行
eSIM。

※eSIM 重新發行的服務
時間為日本時間 12:00 至
20:00。

※請注意，不同 iOS 版本顯示方式可能有所不同，敬請理解。

